




solución esencial

Báscula AT40

El indicador de pesaje AT40 es un revolucionario instrumento para pesaje de bovinos, con la marca de calidad AnimalTAG®, empresa con gran experiencia en el mercado brasilero. Tiene capacidad de 2.000 a 4.000 kg para trabajar con plataformas, jaulas y bretes de contención.



Detalle de los conectores protegidos con tapa de silicona.

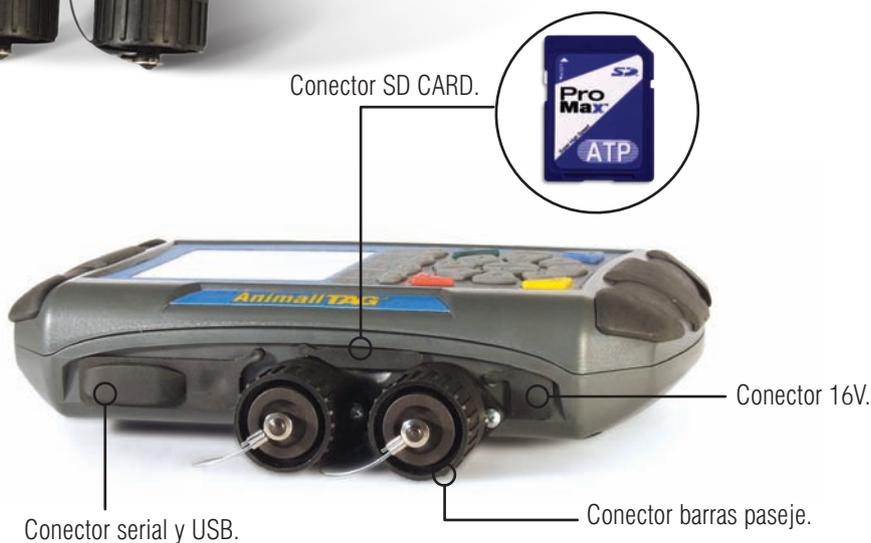

Utiliza baterías recargables y amovibles.

Detalle de las baterías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BÁSCULA AT40

Compacto, caja en plástico con diseño exclusivo e índice de protección IP66, resistente a lluvia y polvo.

Gran visor de cristal líquido con 128 × 128 puntos con detector de luminosidad, cuando anochece la luz se enciende.

Interfaz sencilla y intuitiva, que utiliza iconos para identificar las funciones.

Exhibe el peso en kilos con números grandes, y rendimiento de carcaza, previsión de días para faena, ganancia de peso, cantidad de animales pesados y apartación en la misma pantalla.

Teclado de silicona con 18 teclas y teclas de atajo para consultar las estadísticas de pesaje, score y el registro de los animales.

Colecta el peso, identificación, raza, sexo, fecha de nacimiento y lote del animal.

Colecta el score del animal en el momento de la pesaje.

Función de apartación por peso, ganancia de peso o cantidad de días para faena.

Genera informes de pesaje por identificación del animal, fecha de pesaje y sesión de pesaje.

Posee recurso inteligente de separación automática del ganado en lotes según su rango de peso.

Posee recurso de gráfico de ganancia de peso y gráfico de histograma.

Posee integración con los lectores de caravanas electrónicas AnimalTAG®.

Posee interfaz Bluetooth, USB y RS232 para conexión de un ordenador, lectores de código de barras o lectores de transponder.

Trabaja con memoria tipo SD amovible, con capacidad ilimitada de almacenamiento. Graba archivos en formato de texto, compatible con los softwares Microsoft Word®* y Microsoft Excel®*.

Trabaja con baterías de NiMH amovibles, es decir, pueden ser cargadas afuera del equipamiento o substituidas.

Conectores para las barras de pesaje grandes y robustos.

Acompaña dos barras de pesaje, cargador 110/220V automático, memoria tipo SD, cable de comunicación RS232 y cable USB.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / FÍSICAS

Dimensiones	Indicador de peso: 125 × 220 × 50 mm Embalaje: 340 × 320 × 220 mm Barras: 600, 900 o 1150 mm de anchura × 150 × 100 mm
Peso	Indicador de peso: 1,6 kilos Embalaje: 2,7 kilos Barras de 900 mm: 37,0 kilos
Material	Indicador de peso: Plástico ABS Barras: Acero SAE 1020 con 4 mm de grosor
Color	Indicador de peso: Negro Barras: Azul
Temperatura de operación	5 à 70 °C / 2 horas, de acuerdo com IEC 68.2.1, IEC 68.2.2
Temperatura de almacenaje	0 à 85 °C / 72 horas, de acuerdo com IEC 68.2.1, IEC 68.2.2
Umedad	93% RH / 30 °C / 24 horas de acuerdo com IEC 68.2.78
Golpes mecánicos	15 g / 11 mS / half sine, de acuerdo com IEC 68.2.27
Vibración	10 à 55 à 10 Hz / 2 m/s ² / 10 ciclos de acuerdo com IEC 68.2.6
Calida libre	1 m em superfície de aço de acordo com IEC 68.2.32
Imersión	Cerrado com anillo de goma que protege la unidade electrónica y tapas en todo los conectores